

# OMAN®

## КАТАЛОГ 2017



**5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**

ТОЛЬКО НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ОМАН® С ЖЕЛТОЙ ЭТИКЕТКОЙ НА КОРОБЕ

# OMAN®



СДЕЛНО  
В ПОЛЬШЕ

**ПОЛНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА –  
ЭТО ТО, ЧТО ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ ДРУГИХ**



ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД В РОГАЛИЦАХ



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ



РОБОТ 6-ТИ ОСЕВОЙ ДЛЯ СВАРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ЛЕСТНИЦ

**БЕРЕМ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

Фирма OMAN владеет сертификатом FSC, подтверждающим происхождение древесины из тех источников, где проводится политика по рациональному ведению лесного хозяйства.



Znak odpowiedzialnej  
gospodarki leśnej  
FSC® C100395

---

# ЭКОНОМЬТЕ, ПОКУПАЯ КАЧЕСТВЕННОЕ



**ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ**  
СТР. 6-15



**ЛЕСТНИЦЫ МЕЛЬНИКА**  
СТР. 16-18



**АКСЕССУАРЫ  
ДЛЯ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ**  
СТР. 20-21




**ДВЕРИ ДЛЯ БЫТОВЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ НА МАНСАРДЕ**  
СТР. 22-23

**НОВИНКА!****ЧЕРДАЧНАЯ  
ЛЕСТНИЦА  
POLAR** **ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ!**

Лестница изготовлена с крышкой толщиной **86 mm** и предназначена для строительства пассивных домов. Лучше утепленная крышка уменьшает потери тепла – экономия средств на оплату энергии.




ПОРУЧЕНЬ



ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



УПЛОТНИТЕЛЬ

*Самая толстая  
утепленная  
крышка!*


# ЭТОГО НЕТ У ДРУГИХ!

## СВЫШЕ 300 КОНФИГУРАЦИЙ




Доступны в более, чем 300 конфигурациях моделей. Мы сможем подобрать лестницу под каждого покупателя!

## ИННОВАЦИЯ




Уникальная особенность всех моделей чердачных лестниц OMAN – это наличие в коробе специального пружинного механизма, который позволяет добиться плавного открывания/закрывания крышки, что гарантирует безопасность и удобство для пользователя.

## ЛЕСТНИЦА ШИРЕ

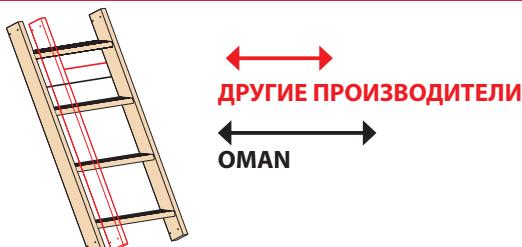


Выбирая лестницы OMAN, получаешь лестницы с широкими ступенями, по которым проще подыматься наверх.

## НУЖНО ПРОСТО ЗАХЛОПНУТЬ

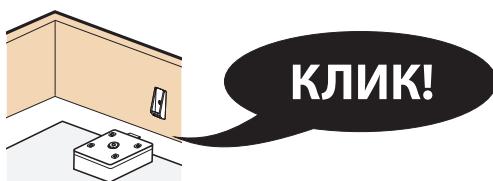

Специальный, запатентованный OMAN, замок защелкивается и крышка оказывается плотно закрытой.

## БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

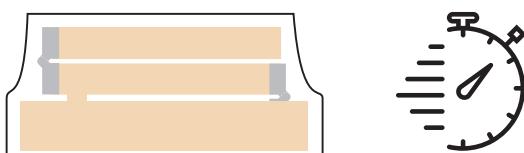

Лестницы ОМАН прямо с завода уже готовы к монтажу. Пользователю гарантирован правильный и быстрый монтаж.

## СИСТЕМА TERMO-STOP

★  
**U=1,22**  
W/m<sup>2</sup>·K  
СТАНДАРТ


★★  
**U=0,85**  
W/m<sup>2</sup>·K  
ХОРОШО

★★★  
**U=0,7**  
W/m<sup>2</sup>·K  
ОЧЕНЬ ХОРОШО

★★★★  
**U=0,36**  
W/m<sup>2</sup>·K  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Меньший показатель величины теплопроводности U означает лучше утепленную крышку лестницы или меньшие потери тепла через проем в потолке – экономия ваших средств на энергоносители!

# ЛЕСТНИЦА 3-Х СЕКЦИОННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ

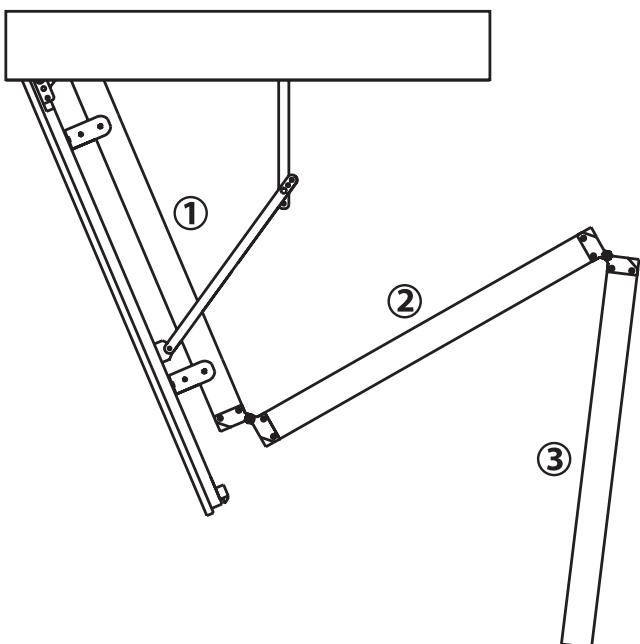

## СИСТЕМА TERMO-STOP

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

★  
**U=1,22**  
W/m<sup>2</sup>·K

СТАНДАРТ

★★  
**U=0,85**  
W/m<sup>2</sup>·K

ХОРОШО


★★★  
**U=0,7**  
W/m<sup>2</sup>·K

ОЧЕНЬ ХОРОШО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

★★★★  
**U=0,36**  
W/m<sup>2</sup>·K

## POLAR

ЛЕСТНИЦА С СУПЕР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ  
ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА

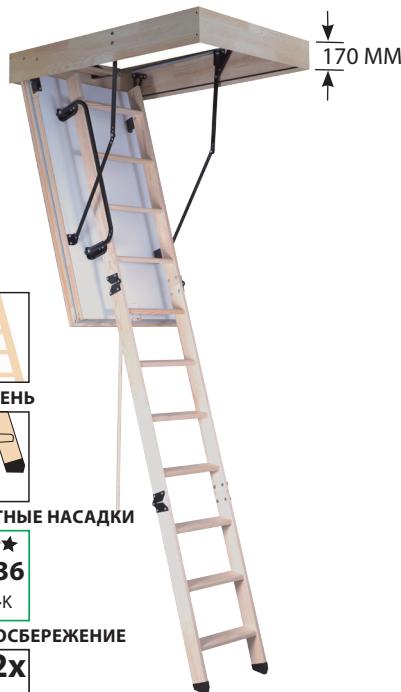

## ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 86 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


ДЕРЕВЯННАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

## АКСЕССУАРЫ



## СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

113x55	120x55	130x55	140x55
113x60	120x60	130x60	140x60
113x70	120x70	130x70	140x70

## НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX	113 - 140
ШИРИНА, MIN - MAX	54 - 80
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	113 x 54



**EN 14975**

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

СООТВЕТСТВИЕ НОРМЕ


**MAXI**

 ЛЕСТНИЦА С ОТЛИЧНОЙ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ КРЫШКИ

**EXTRA**

 ЛЕСТНИЦА С ОТЛИЧНОЙ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ КРЫШКИ

**TERMO S/PS**

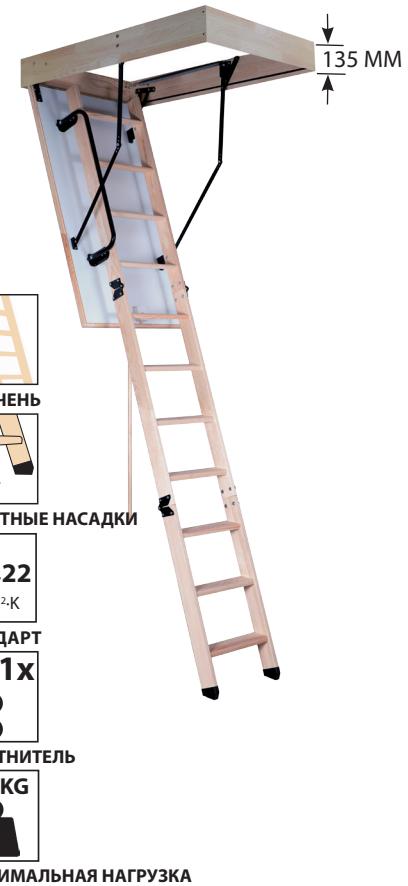 ЛЕСТНИЦА С ЗАЩИТНЫМИ  
НАСАДКАМИ И ПОРУЧНЕМ (PS)

**ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ**

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 56 ММ  
КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ  
ДЕРЕВЯННАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА  
ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ  
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

**ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ**

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 ММ  
КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ  
ДЕРЕВЯННАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА  
ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ  
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

**ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ**

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ  
КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ  
ДЕРЕВЯННАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА  
ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 ММ  
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

**АКСЕССУАРЫ**

 КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ  
ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР  
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

**АКСЕССУАРЫ**

 КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ  
ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР  
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

**АКСЕССУАРЫ**

 КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ  
ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР  
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

**СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 113x55 120x55 130x55  
113x60 120x60 130x60  
113x70 120x70 130x70

**СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 110x55 120x55 130x55 140x55  
110x60 120x60 130x60 140x60  
110x70 120x70 130x70 140x70

**СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 110x55 120x55 130x55 140x55  
110x60 120x60 130x60 140x60  
110x70 120x70 130x70 140x70

**НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 ДЛИНА, MIN - MAX 113 - 130  
ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 80  
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 113 x 54


**НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 ДЛИНА, MIN - MAX 110 - 140  
ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 80  
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 110 x 54

**НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 ДЛИНА, MIN - MAX 110 - 140  
ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 85  
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 110 x 54


# ЛЕСТИЦЫ МИНИ С МАЛЫМИ РАЗМЕРАМИ ЛЮКА

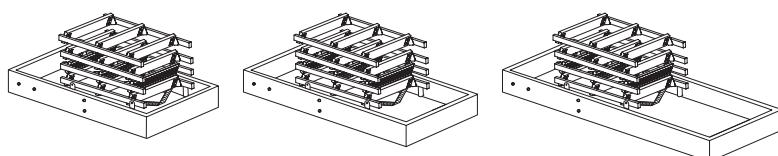

XS ✓

M

XL

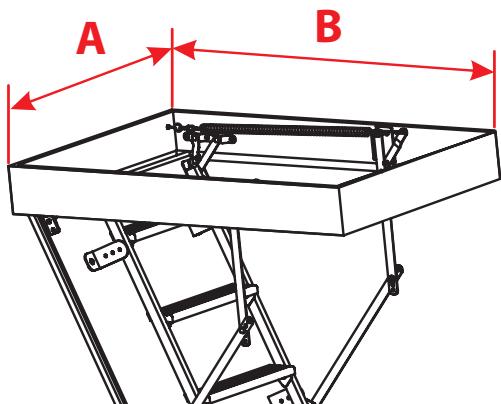

## СИСТЕМА TERMO-STOP

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

★  
**U=1,22**  
W/m<sup>2</sup>·K

СТАНДАРТ

★★  
**U=0,85**  
W/m<sup>2</sup>·K

ХОРОШО

★★★  
**U=0,7**  
W/m<sup>2</sup>·K

ОЧЕНЬ ХОРОШО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

★★★★  
**U=0,36**  
W/m<sup>2</sup>·K



## ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 86 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО  
4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 265 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

## АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

## СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

90x50	100x50	110x50	120x50
90x55	100x55	110x55	
90x60	100x60	110x60	
90x70	100x70	110x70	

## НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 90 - 140

ШИРИНА, MIN - MAX 50 - 80

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 90 x 50



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

EN 14975

СООТВЕТСТВИЕ НОРМЕ

### MINI MAXI

ЛЕСТНИЦА СКЛАДНАЯ С МАЛЫМ  
РАЗМЕРОМ КОРОБА



### MINI EXTRA

ЛЕСТНИЦА СКЛАДНАЯ С МАЛЫМ  
РАЗМЕРОМ КОРОБА



### MINI TERMO

ЛЕСТНИЦА СКЛАДНАЯ С МАЛЫМ  
РАЗМЕРОМ КОРОБА



#### ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ


ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 56 ММ	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 ММ	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ
КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ	КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ	КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ
КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА	КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА	КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА
ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ	ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ	ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 ММ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 265 СМ	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 265 СМ	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 265 СМ
ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19	ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19	ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

#### АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ  
ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР  
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

#### АКСЕССУАРЫ




КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ  
ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР  
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

#### ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 56 ММ	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 ММ	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ
КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ	КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ	КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ
КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА	КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА	КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА
ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ	ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ	ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 ММ
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 265 СМ	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 265 СМ	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 265 СМ
ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19	ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19	ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

#### АКСЕССУАРЫ



ПОРУЧЕНЬ  
КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ  
ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР  
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

#### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

90x55 100x55 110x55  
90x60 100x60 110x60  
90x70 100x70 110x70

#### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

80x60 90x60 100x60  
80x70 90x70 100x70

#### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

80x60 90x60 100x60  
80x70 90x70 100x70

#### НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 90 - 120

#### НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 80 - 110

#### НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 80 - 110

ШИРИНА, MIN - MAX 55 - 80

ШИРИНА, MIN - MAX 60 - 80


ШИРИНА, MIN - MAX 57 - 85

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 90 x 55

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 80 x 60

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 80 x 57

# ЛЕСТНИЦЫ СУПЕР-ПРОЧНЫЕ SOLID

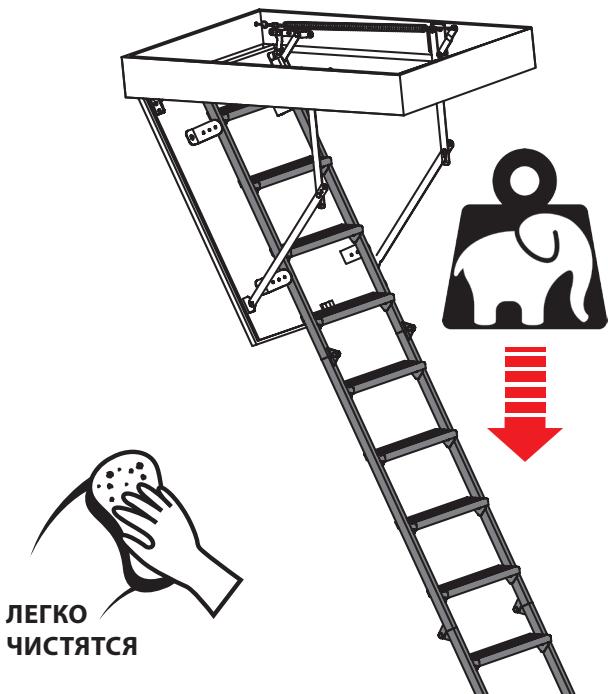

## СИСТЕМА TERMO-STOP

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

★  
**U=1,22**  
W/m<sup>2</sup>·K

СТАНДАРТ

★★  
**U=0,85**  
W/m<sup>2</sup>·K

ХОРОШО

★★★  
**U=0,7**  
W/m<sup>2</sup>·K

ОЧЕНЬ ХОРОШО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

★★★★  
**U=0,36**  
W/m<sup>2</sup>·K



## ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 86 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

## АКСЕССУАРЫ



## СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

113x55	120x55	130x55	140x55
113x60	120x60	130x60	140x60
113x70	120x70	130x70	140x70

## НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX	113 - 140
ШИРИНА, MIN - MAX	54 - 80
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	113 x 54




**EN 14975**

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

СООТВЕТСТВИЕ НОРМЕ

## SOLID MAXI

ЛЕСТИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,  
ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ 210 КГ



ПОРУЧЕНЬ



ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ



★★

**U=0,7**

W/m<sup>2</sup>.K

ОЧЕНЬ ХОРОШО



УПЛОТНИТЕЛЬ




МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

170 MM

## SOLID EXTRA

ЛЕСТИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,  
ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ 210 КГ



ПОРУЧЕНЬ



ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ



★★

**U=0,85**

W/m<sup>2</sup>.K

ХОРОШО



УПЛОТНИТЕЛЬ




МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

170 MM

## SOLID TERMO

ЛЕСТИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,  
ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ 210 КГ

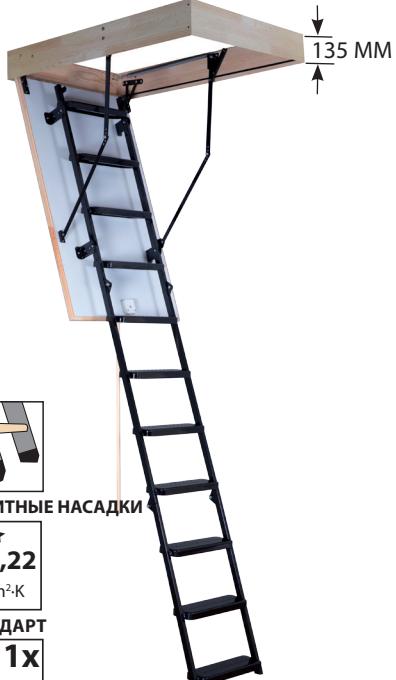

ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ




★

**U=1,22**

W/m<sup>2</sup>.K

СТАНДАРТ



УПЛОТНИТЕЛЬ



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

135 MM

### ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 56 ММ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 ММ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТИЦА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТИЦА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ


МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19


ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

### АКСЕССУАРЫ




КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ    ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР    МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

### АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ    ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР    МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

### АКСЕССУАРЫ



ПОРУЧЕНЬ    КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ    ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР    МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

113x55    120x55    130x55  
113x60    120x60    130x60  
113x70    120x70    130x70

### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

110x55    120x55    130x55    140x55  
110x60    120x60    130x60    140x60  
110x70    120x70    130x70    140x70

### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

110x55    120x55    130x55    140x55  
110x60    120x60    130x60    140x60  
110x70    120x70    130x70    140x70

### НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX    113 - 130

### НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX    110 - 140

### НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX    110 - 140

ШИРИНА, MIN - MAX

54 - 80

ШИРИНА, MIN - MAX

54 - 80

ШИРИНА, MIN - MAX

54 - 85

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

113 x 54


МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

110 x 54

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

110 x 54

# ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

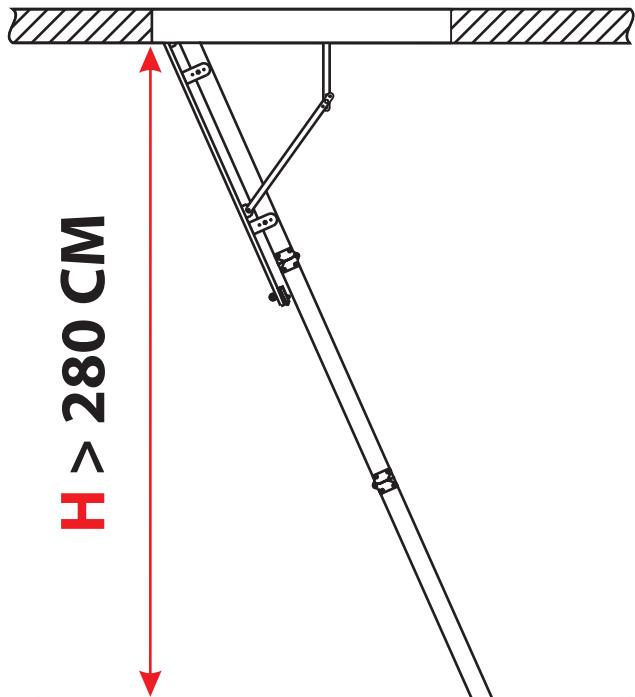

## СИСТЕМА TERMO-STOP

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

★  
**U=1,22**  
W/m<sup>2</sup>·K

СТАНДАРТ

★★  
**U=0,85**  
W/m<sup>2</sup>·K

ХОРОШО

★★★  
**U=0,7**  
W/m<sup>2</sup>·K

ОЧЕНЬ ХОРОШО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

★★★★  
**U=0,36**  
W/m<sup>2</sup>·K



## ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


ДЕРЕВЯННАЯ 4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 335 CM

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

## АКСЕССУАРЫ



## СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

120x55 130x55 140x55  
120x60 130x60 140x60  
120x70 130x70 140x70

## НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX	120 - 140
ШИРИНА, MIN - MAX	54 - 80
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	120 x 54



**EN 14975**

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ


СООТВЕТСТВИЕ НОРМЕ

**LONG TERMO**

 ЛЕСТИЦА СКЛАДНАЯ  
 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 335 СМ


<b>★</b>	<b>U=1,22</b>	W/m <sup>2</sup> .K
<b>СТАНДАРТ</b>		
<b>1x</b>		
<b>УПЛОТНИТЕЛЬ</b>		
<b>160 KG</b>		

**МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА**
**LONG FLEX TERMO**

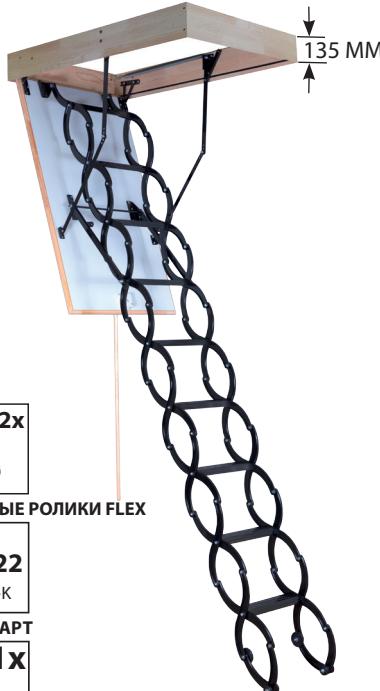 ЛЕСТИЦА НОЖНИЧНОГО ТИПА  
 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 330 СМ

**УПОРНЫЕ РОЛИКИ FLEX**

<b>★</b>	<b>U=1,22</b>	W/m <sup>2</sup> .K
<b>СТАНДАРТ</b>		
<b>1x</b>		
<b>УПЛОТНИТЕЛЬ</b>		
<b>160 KG</b>		

**МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА**
**SLIDING EXTRA**

 ЛЕСТИЦА С ВЫДВИЖНОЙ СЕКЦИЕЙ  
 ДЛЯ ВЫСОТЫ 310 СМ

**ПОРУЧЕНЬ**

<b>★★</b>	<b>U=0,85</b>	W/m <sup>2</sup> .K
<b>ХОРОШО</b>		
<b>1x</b>		
<b>УПЛОТНИТЕЛЬ</b>		
<b>160 KG</b>		

**МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА**
**ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ**

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ДЕРЕВЯННАЯ 4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 335 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

**ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ**

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (АНОДИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ОКРАШЕННАЯ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ) ЛЕСТИЦА НОЖНИЧНОГО ТИПА ИЗ 12 СТУПЕНЕЙ

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 330 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

**ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ**

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ДЕРЕВЯННАЯ 2-Х СЕКЦИОННАЯ ВЫДВИЖНАЯ ЛЕСТИЦА


ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 310 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

**АКСЕССУАРЫ**

**КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ ПОРУЧЕНЬ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ**
**АКСЕССУАРЫ**

**КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ**
**АКСЕССУАРЫ**

**КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ**
**СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 120x55 130x55 140x55  
 120x60 130x60 140x60  
 120x70 130x70 140x70

**СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60  
 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

**СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 110x55 120x55 130x55 140x55  
 110x60 120x60 130x60 140x60  
 110x70 120x70 130x70 140x70

**НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 ДЛИНА, MIN - MAX 120 - 140  
 ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 85  
 МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 120 x 54

**НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**


 ДЛИНА, MIN - MAX 80 - 130  
 ШИРИНА, MIN - MAX 60 - 75  
 МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 80 x 60

**НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 ДЛИНА, MIN - MAX 110 - 140  
 ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 80  
 МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 110 x 54


## FLEX TERMO

ЛЕСТНИЦА С ОЧЕНЬ ЛЕГКИМ ОТКРЫВАНИЕМ-ЗАКРЫВАНИЕМ  
НОЖНИЧНОГО ТИПА

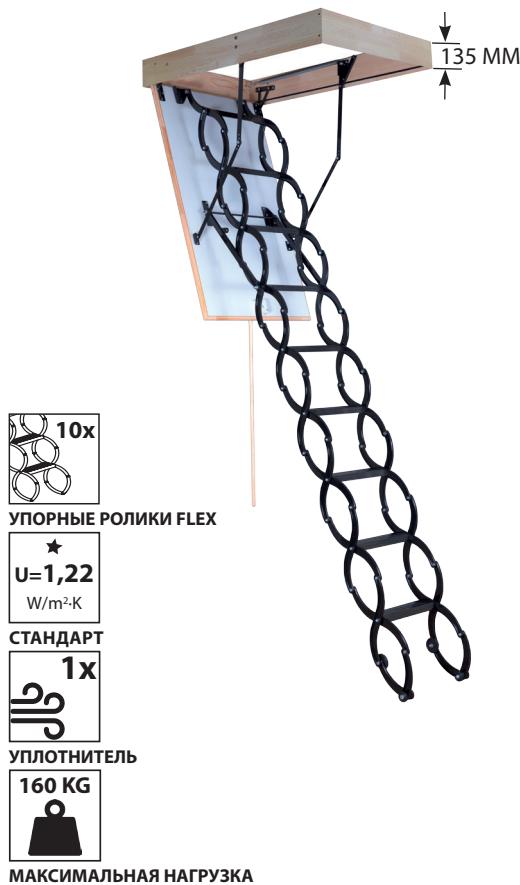

## FLEX TERMO METAL BOX

ЛЕСТНИЦА НОЖНИЧНОГО ТИПА  
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРОБОМ

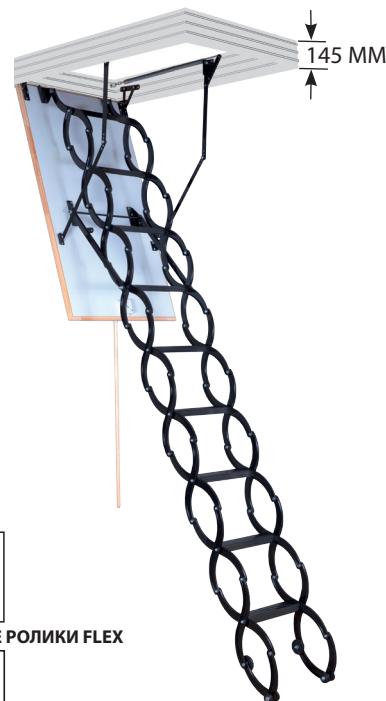

### ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ(АНОДИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ОКРАШЕННАЯ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ) ЛЕСТНИЦА НОЖНИЧНОГО ТИПА ИЗ 11 СТУПЕНЕЙ

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 290 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

### АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ  
ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ FLEX

### ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ(АНОДИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ОКРАШЕННАЯ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ) ЛЕСТНИЦА НОЖНИЧНОГО ТИПА ИЗ 11 СТУПЕНЕЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 145 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 290 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

### АКСЕССУАРЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ FLEX

### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60  
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

70x50 80x50 90x50 100x50 110x55 120x55 130x55  
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60  
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

### НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 70 - 130  
ШИРИНА, MIN - MAX 60 - 75  
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 70 x 60


### НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)


ДЛИНА, MIN - MAX NIEDOSTĘPNE  
ШИРИНА, MIN - MAX NIEDOSTĘPNE  
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 70 x 50

**COMPACT TERMO**

 ДЕРЕВЯННАЯ СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА  
 С НЕБОЛЬШИМ ЛЮКОМ

**STALLUX TERMO**

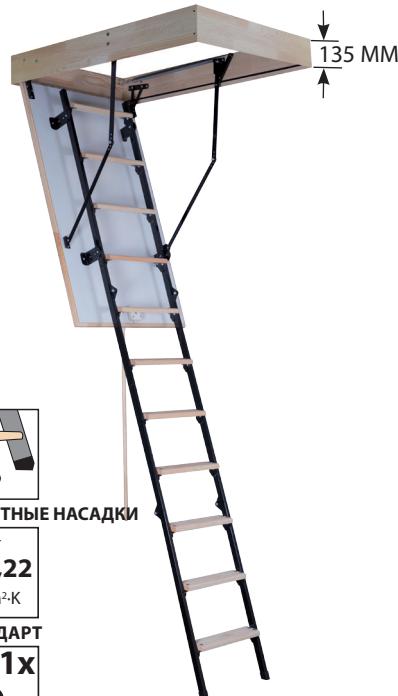 КОМБИНИРОВАННАЯ:  
 МЕТАЛЛ/ДЕРЕВО СКЛАДНАЯ

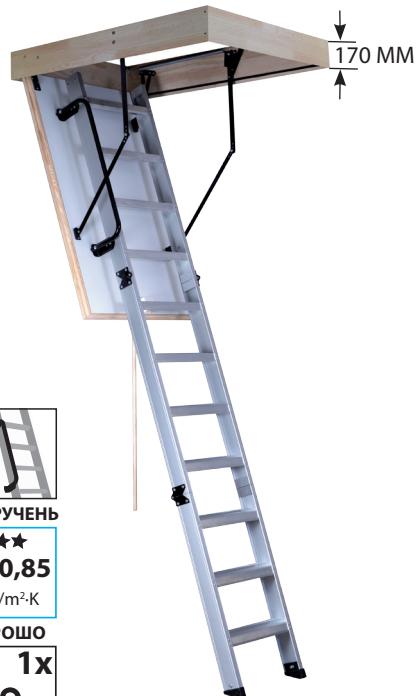**ALUPROFI EXTRA**

 ЭСТЕТИЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ  
 СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА

**ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ**

**СТАНДАРТ**

**УПЛОТНИТЕЛЬ**

**МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА**

**ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ**

**СТАНДАРТ**

**УПЛОТНИТЕЛЬ**

**МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА**

**ПОРУЧЕНЬ**

**ХОРОШО**

**УПЛОТНИТЕЛЬ**

**МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА**
**ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ**

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ДЕРЕВЯННАЯ 4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

**ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ**

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

**ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ**

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 ММ


КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

АЛЮМИНИЕВАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА


ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ


ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

**АКСЕССУАРЫ**


ПОРУЧЕНЬ КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ



ПОРУЧЕНЬ КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ



ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

**СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 100x55  
 100x60  
 100x70

**СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 110x55 120x55 130x55 140x55  
 110x60 120x60 130x60 140x60  
 110x70 120x70 130x70 140x70

**СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

 110x55 120x55 130x55 140x55  
 110x60 120x60 130x60 140x60  
 110x70 120x70 130x70 140x70

**НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

ДЛИНА, MIN - MAX 100 - 110

**НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

ДЛИНА, MIN - MAX 110 - 140

**НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)**

ДЛИНА, MIN - MAX 110 - 140

ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 85

ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 85

ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 80

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 100 x 54

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 110 x 54

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 110 x 54

# ЛЕСТНИЦЫ МЕЛЬНИКА

СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ДОМОВ  
КОТТЕДЖНОГО ТИПА

**HOBBY**

ЛЕСТНИЦЫ ЭКОНОМ



## ПРОСТОЙ МОНТАЖ



Лестницы Мельника ТМ OMAN поставляются в комплекте с набором креплений для монтажа, вместе с инструкцией.

Благодаря этому каждый может легко справиться с установкой лестницы.

## ГОТОВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ




Лестницы Мельника готовы к покраске в любой цвет согласно вкусам заказчика. Каждый потребитель может выбрать нужный ему цвет, в соответствии с дизайном данного помещения либо сохранить цвет натурального дерева, обработав его бесцветным лаком.

## НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ



Толщина боковых направляющих и ступеней гарантируют надежную эксплуатацию и безопасность на долгие годы. Глубина ступеней обеспечивает удобство и комфорт во время подъема и спуска по лестнице.

### РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ



### ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

УГОЛ НАКЛОНА 57 ° (R)

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 2821 ММ (H)

ШИРИНА ЛЕСТНИЦЫ 550 ММ (L)

12 СТУПЕНЕЙ

ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД

ГЛУБИНА СТУПЕНЕЙ 142 ММ

ТОЛЩИНА СТУПЕНЕЙ 27 ММ

ШИРИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 142 ММ

ТОЛЩИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 27 ММ


ВЫНОС ЛЕСТНИЦЫ 1768 ММ (M)

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТУПЕНИЯМИ 217 ММ (S)

ОДНОСТОРОННИЙ ПОРУЧЕНЬ,  
3 СТОЙКИ ПОД ПОРУЧЕНЬ

### РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ

### АКСЕССУАРЫ

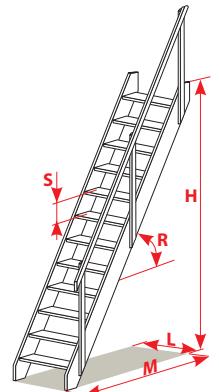

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ

**CLASSIC**  
ПРОСТАЯ ЛЕСТИЦА




**CLEVER**  
ЛЕСТИЦА С «УТИНЫМ» ШАГОМ



**TURN**  
ЛЕСТИЦА С УГЛОМ



РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ



ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

УГОЛ НАКЛОНА 52 ° (R)	УГОЛ НАКЛОНА 67 ° (R)	УГОЛ НАКЛОНА 52 ° (R)
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 3000 ММ (H)	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 3400 ММ (H)	МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 2800 ММ (H)
ШИРИНА ЛЕСТИЦЫ 600-800 ММ (L)	ШИРИНА ЛЕСТИЦЫ 500-700 ММ (L)	ШИРИНА ЛЕСТИЦЫ 800 ММ (L)
14 СТУПЕНЕЙ	16 СТУПЕНЕЙ	13 СТУПЕНЕЙ
ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД	ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД	ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД
ГЛУБИНА СТУПЕНЕЙ 190 ММ	ГЛУБИНА СТУПЕНЕЙ 123-256 ММ	ГЛУБИНА СТУПЕНЕЙ 190 ММ
ТОЛЩИНА СТУПЕНЕЙ 32 ММ	ТОЛЩИНА СТУПЕНЕЙ 35 ММ	ТОЛЩИНА СТУПЕНЕЙ 32 ММ
ШИРИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 190 ММ	ШИРИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 275 ММ	ШИРИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 190 ММ
ТОЛЩИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 32 ММ	ТОЛЩИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 27 ММ	ТОЛЩИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 32 ММ
ВЫНОС ЛЕСТИЦЫ 2380 ММ (M)	ВЫНОС ЛЕСТИЦЫ 1580 ММ (M)	ВЫНОС ЛЕСТИЦЫ 2470 ММ (M)
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТУПЕНИМИ 200 ММ (S)	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТУПЕНИМИ 200 ММ (S)	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТУПЕНИМИ 200 ММ (S)
ОДНОСТОРОННИЙ ПОРУЧЕНЬ, 2 СТОЙКИ ПОД ПОРУЧЕНЬ	ОДНОСТОРОННИЙ ПОРУЧЕНЬ, 2 СТОЙКИ ПОД ПОРУЧЕНЬ	ОДНОСТОРОННИЙ ПОРУЧЕНЬ, 2 СТОЙКИ ПОД ПОРУЧЕНЬ

РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ



АКСЕССУАРЫ

дополни-  
тельный  
поручень

РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ



АКСЕССУАРЫ

дополни-  
тельный  
поручень

РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ



дополни-  
тельный  
поручень


## РАЗМЕРЫ ЛЕСТНИЦ МЕЛЬНИКА

Высота [H]	CLASSIC		CLEVER		TURN		HOBBY	
	Ступени [шт]	Вынос [M]						
80	3	64	3	49				
100	4	80	4	57				
120	5	96	5	65				
140	6	112	6	73	6	148		
160	7	127	7	82	7	153		
180	8	143	8	90	8	169		
200	9	159	9	99	9	184		
220	10	175	10	107	10	200		
240	11	190	11	115	11	216		
260	12	206	12	124	12	231		
280	13	222	13	133	13	247		
286							12	182
300	14	238	14	141				
320			15	150				
340			16	158				


  

<b>L</b>	60, 70, 80 CM	60, 65, 70 CM	80 CM	55 CM
<b>R</b>	52°	67°	52°	57°
<b>S</b>	20 CM	20 CM	20 CM	22 CM

## СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

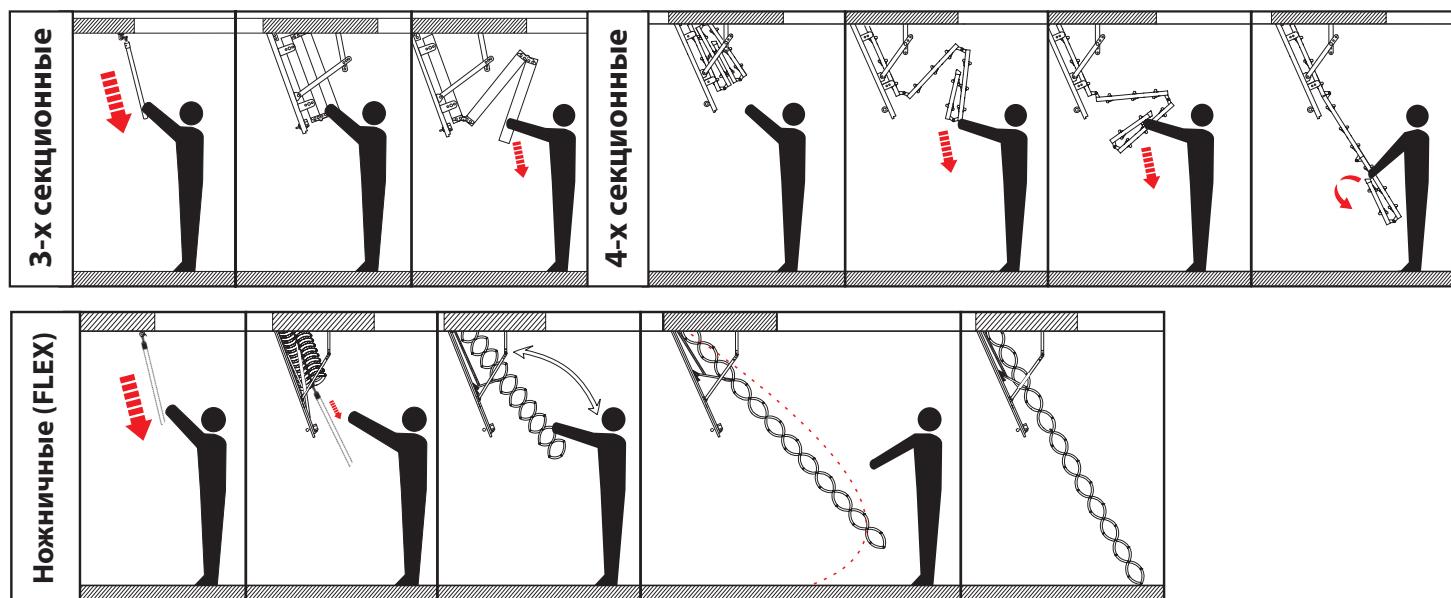

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

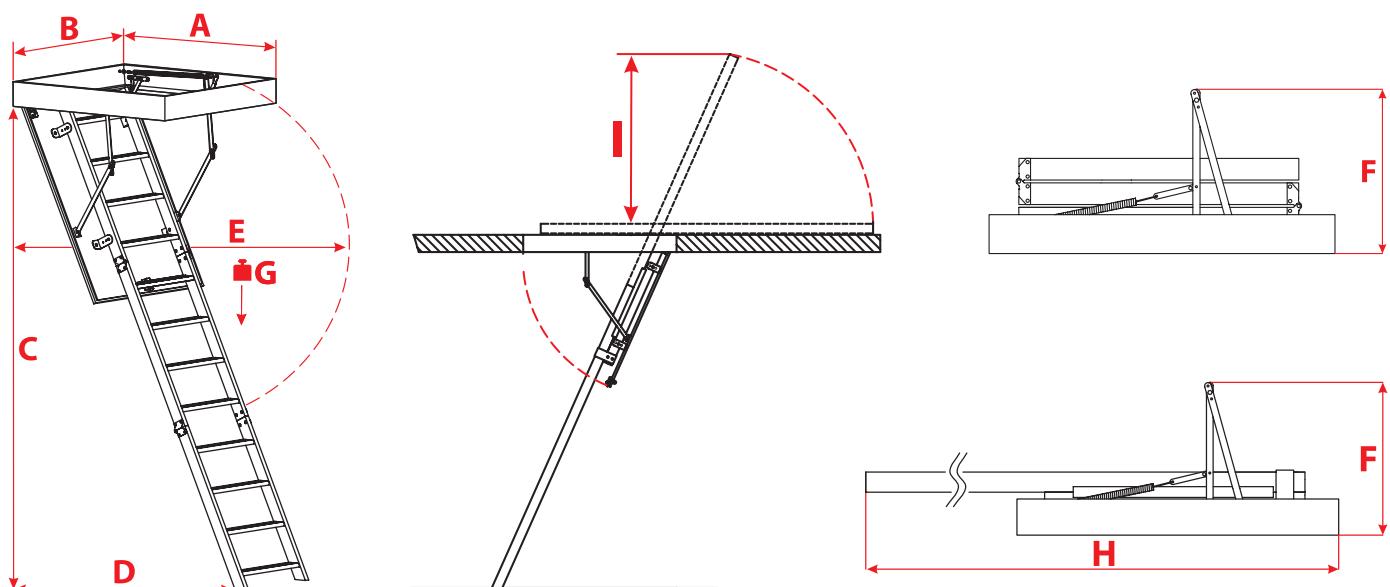

## ТАБЛИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

	TERMOPS	EXTRA	MAXI	POLAR	SLIDING EXTRA	ALUPROFI EXTRA	STALUX TERMO	COMPACTTERMO	SOLID TERMO	SOLID EXTRA	SOLID MAXI	SOLID POLAR	MINI TERMO	MINI EXTRA	MINI MAXI	MINI POLAR	LONG TERMO	LONG EXTRA	LONG FLEXTERMO	FLEX TERMO	FLEX TERMO MET. BOX	E145 POLAR	E145	SOLID EI60	MINI EI45	
E					155 CM	E=A			155 CM					113 CM		155 CM	250 CM	240	155 CM		113 CM					
D															100 CM	135 CM	232 CM	218 CM	135 CM		100 CM					
F														48 CM	57 CM	44 CM	57 CM		48 CM							
I																										
H																										
G																	160 KG	190 KG	210 KG		160 KG		210 KG	160 KG		

## ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР

DSS B



### ОПИСАНИЕ

Защитный барьер, устанавливается сверху на короб лестницы в верхнем помещении. Изготовленный из дерева в комплекте с металлическими подпорками. Повышает Вашу безопасность, защищая Вас, таким образом, от случайного падения в открытый люк. Доступен к лестницам с размерами короба (см): 120x70, 130x70, 140x70, 140x85

## КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ

DSS LM-1



### ОПИСАНИЕ

Комплект наличников выполняет декоративную функцию, закрывая щели в потолке. Изготовлен из пластика белого цвета, имеет очень эстетичный вид. Простой и легкий монтаж, не требует никаких инструментов и дополнительных крепежных элементов (саморезы, гвозди).

## ПОРУЧЕНЬ

DSS P-1 / DSS P-2



### ОПИСАНИЕ

Металлический поручень крепится к двум металлическим кронштейнам, находящимся на внутренней поверхности крышки. Простой и легкий монтаж, возможность крепить поручень с левой, либо с правой стороны, либо с обеих сторон сразу. Версия DSS P-1 предназначена для лестниц с размером короба от 110 см и более, а версия DSS P-2 – для размеров меньших, чем 110 см.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЦЫ

DSS DS-1



### ОПИСАНИЕ

Дополнительная секция к деревянной 3-х секционной лестнице, увеличивает ее длину для высоты помещения в 3,3 метра. Идет в комплекте с двумя дополнительными металлическими петлями.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТУПЕНЬКА

DSS DS-2



### ОПИСАНИЕ

Специальная ступенька для установки внутри короба либо в проеме перекрытия, облегчает подъем наверх.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ К ЛЕСТНИЦАМ FLEX

DSS DS-3



### ОПИСАНИЕ

Дополнительная секция со ступенькой к лестницам ножничного типа FLEX, удлиняет лестницу, что позволяет увеличить высоту помещения на 20 см.

## ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

DSS S-1



### ОПИСАНИЕ

Защитные насадки из прочного пластика (ПВХ) повышают безопасность лестницы, ее устойчивость за счет антискользящих насечек внизу, сделаны уже под косину, что упрощает подрезку последней деревянной секции.

## МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

DSS ZM-1




### ОПИСАНИЕ

Специальный монтажный комплект, состоящий из шпильки с резьбой, большой пластины и зацепа, позволяет легко и просто самому производить монтаж чердачной лестницы в перекрытии. С его помощью происходит фиксация лестницы в подвешенном состоянии во всех четырех углах, далее последующая регулировка по уровню и окончательная фиксация лестницы в месте установки.

# ДВЕРИ ДЛЯ КЛАДОВОК

ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

## ИСПОЛЬЗУЙ ПРОСТРАНСТВО

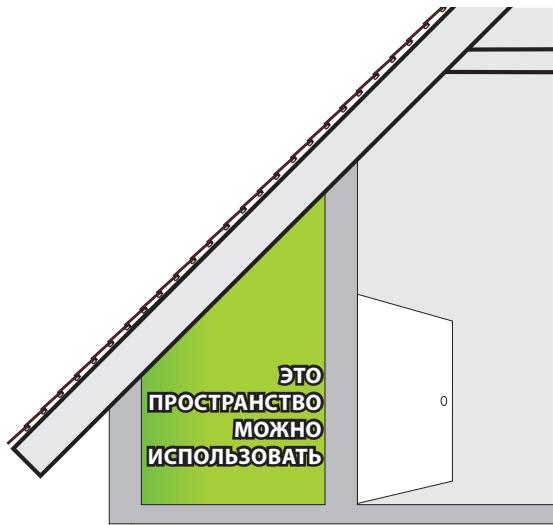

Применяя двери для кладовок, можно получить дополнительную, ранее не использованную, площадь помещения между кровлей и мансардой.

## ДОСТАТОЧНО ЗАХЛОПНУТЬ



Достаточно просто захлопнуть дверцу и быть уверенными, что она уже плотно закрыта. Уплотнительная резинка, расположенная по всему контуру короба, мягко амортизирует закрывание. Не нужно думать, закрылась ли ручка на дверцах!

## СИСТЕМА TERMO-STOP

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

★  
**U=1,22**  
W/m<sup>2</sup>·K

СТАНДАРТ

★★  
**U=0,85**  
W/m<sup>2</sup>·K

ХОРОШО

★★★  
**U=0,7**  
W/m<sup>2</sup>·K

ОЧЕНЬ ХОРОШО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

★★★★  
**U=0,36**  
W/m<sup>2</sup>·K

## DK POLAR

ДВЕРИ С СУПЕР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ  
И С РУЧКОЙ-ЗАМКОМ



УПЛОТНИТЕЛЬ

★★★  
**U=0,36**  
W/m<sup>2</sup>·K

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



## ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ДВЕРИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЩИНОЙ 86 ММ

ДВЕРИ, ОКРАШЕННЫЕ С ДВУХ СТОРОН В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ГЛУБИНА КОРОБА 110 ММ

ТОЛЩИНА КОРОБА 30 ММ

КОРОБ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭСТЕТИЧНОЙ РУЧКИ-ЗАМКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ: ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ ЛИБО ВЛЕВО, ЛИБО ВПРАВО

БЛОКИРОВКА ЗАЩЕЛКИ ЗАМКА ГАРАНТИРУЕТ ПЛОТНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШАРНИРНЫЕ ПЕТЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ – ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

3 ГОДА ГАРАНТИИ

## АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ  
НАЛИЧНИКОВ

## СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

70x55 80x55 90x55 100x55 110x55  
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60  
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

## НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 55 - 110

ШИРИНА, MIN - MAX 55 - 90

Меньший коэффициент U означает лучшую теплоизоляцию крышки, либо уменьшение теплопотерь через проем в потолке – экономия средств на энергоносителях.

### DK MAXI

ДВЕРИ С ОТЛИЧНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ  
И С РУЧКОЙ-ЗАМКОМ




### DK EXTRA

ДВЕРИ С ХОРОШЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ  
И С РУЧКОЙ-ЗАЩЕЛКОЙ



### DK TERMO


ДВЕРИ С ХОРОШЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ  
И С РУЧКОЙ-ЗАЩЕЛКОЙ



УПЛОТНИТЕЛЬ

★★★  
**U=0,7**  
W/m<sup>2</sup>·K


ОЧЕНЬ ХОРОШО



УПЛОТНИТЕЛЬ

★★  
**U=0,85**  
W/m<sup>2</sup>·K

ХОРОШО



УПЛОТНИТЕЛЬ

★  
**U=1,22**  
W/m<sup>2</sup>·K

СТАНДАРТ



#### ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ДВЕРИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЩИНОЙ 56 ММ

ДВЕРИ, ОКРАШЕННЫЕ С ДВУХ СТОРОН В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ГЛУБИНА КОРОБА 110 ММ

ТОЛЩИНА КОРОБА 30 ММ

КОРОБ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭСТЕТИЧНОЙ РУЧКИ  
-ЗАМКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ: ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ  
ЛИБО ВЛЕВО, ЛИБО ВПРАВО

БЛОКИРОВКА ЗАЩЕЛКИ ЗАМКА ГАРАНТИРУЕТ  
ПЛОТНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШАРНИРНЫЕ ПЕТЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ – ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

3 ГОДА ГАРАНТИИ

#### АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ  
НАЛИЧНИКОВ



КОМПЛЕКТ  
НАЛИЧНИКОВ



КОМПЛЕКТ  
НАЛИЧНИКОВ

#### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

70x55 80x55 90x55 100x55 110x55  
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60  
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

#### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

70x55 80x55 90x55 100x55 110x55  
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60  
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

#### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

70x55 80x55 90x55 100x55 110x55  
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60  
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

#### НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 55 - 110

ШИРИНА, MIN - MAX 55 - 90

#### НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 55 - 110

ШИРИНА, MIN - MAX 55 - 90

#### НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 55 - 110

ШИРИНА, MIN - MAX 55 - 90



ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

**+38 (050) 566-78-78**

[WWW.OMAN.COM.UA](http://WWW.OMAN.COM.UA)